


エンジン(クローラ)式屈伸型高所作業車 HF090-3


型式	HF090-3
全長	5100mm
全幅	1750mm
全高	2260mm
車輻質量	3750kg
燃料タンク容量	40(L)
燃料	軽油
定格荷重	200(kgf)
内寸法(幅×奥行×高さ)	1130×730×1000(mm)
最大作業高さ	9.14(m)
最大作業半径	6.4(m)
首振角度	左90°/右45°
伸縮長さ	1500(mm)



パーソナル電動リフト AWP-30S

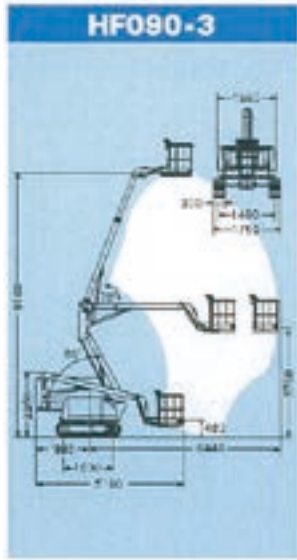

型式	AWP-30S
最大作業台高さ (m)	9
最大積載荷重 (kg)	159
電源 (ACモデル) (V)	100
収納時の高さ:A (cm)	198
奥行:C (cm)	134
幅:D (cm)	74
アウトリガー H (cm)	176
張出し面積 (IXw) I (cm)	156
コーナーアクセス:K (cm)	47
壁面アクセス 正面:L (cm)	12
壁面アクセス サイド:M (cm)	44
機体重量 (ACモデル) (kg)	352

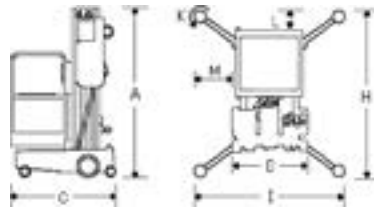


HF090-3

アップスター US-25・US-36

作業床の高さは最高 2.5m.

安全柵のみの使用を
推奨します。(指針取組書)

作業床の高さは最高 3.6m.



4段階調整



5段階調整



型式	作業床寸法 (mm)	作業床高さの設定 (mm)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 (N(kgf))
US-25	590×1500	950/1510/2100/2560	1250×1500	690×1830×950	143	1310(133)
US-36	590×1500	1370/1930/2510/3090/3600	1600×1700	830×1990×1370	192	1310(133)