


キールカッター オートパイプカッター ロータリーバンドソー

油圧式キールカッター N450




被切削パイプの種類	ダクタイル鋳鉄管、鋳鉄管、鋼管、ステンレス管	
被切削パイプのサイズ	GX形管	Φ75~400
	NS形管(リベット)	Φ75~450
	NS形管(タッピン)	Φ75~450
	T形管	Φ75~300
	S II形管	Φ75~450
	GM II形管	Φ100~300
切断速度	約100mm/min	
切断機本体寸法	高220×幅517×長330	
切断機本体重量	約16kg	
エンジン定格出力	3.4KW	
最大出力	4.6KW	
吐出量	16ℓ/min	
最高圧力	9.8Mpa	
油圧ユニット重量	約90kg	

オートパイプカッター OP-3 NS仕様 75-450用

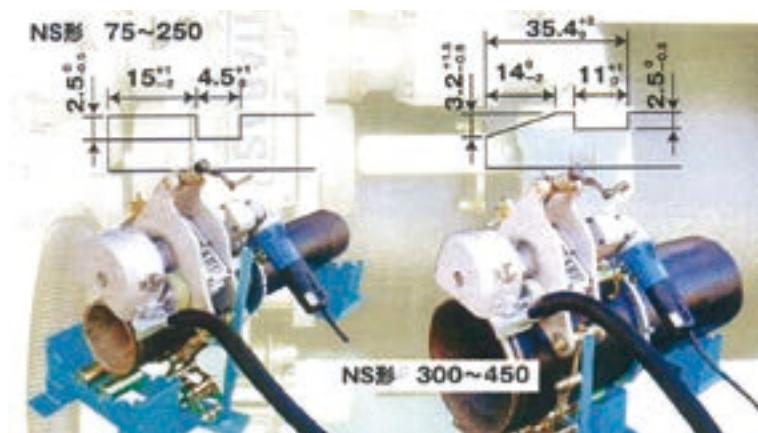

挿し口加工 (溝切りおよび面取り加工)
 ①専用の加工機を用いて、管の挿し口加工を行う。
 ②挿し口加工の寸法は次のとおり。

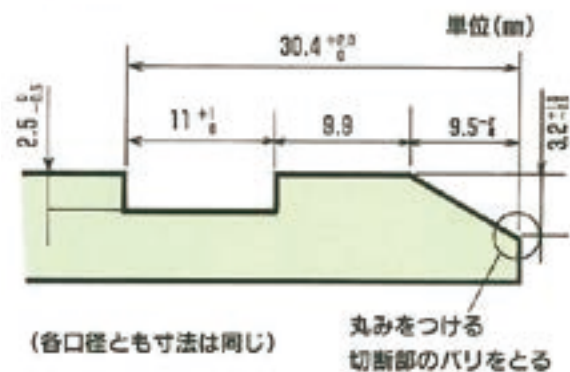

〈能力〉
 タッピングタイプ NS75~250の加工に 小型・軽量 14kg
 〈セット内容〉
 OP-3NS本体、100Vモーターセット、ガイドリング 1サイズ 管台 2個

ロータリーバンドソー 100V RB18



商品名	ロータリーバンドソー 100V RB18	
外形寸法 (長さ×幅×高さ)(mm)	935×320×395	
本体質量(kg)	54	
最大切断能力(mm)	○パイプ 90°:Φ185	○パイプ 45°:Φ100 □パイプ 90°:175 □パイプ 45°:100 □矩形 90°:200×100
電源(V)	単相100	
周波数(Hz)	50/60	
電流(A)	4.8/4.4	
定格出力W	200	
ノコ刃周速(m/min)	40/48	
ノコ刃長さ(mm)	1770	
バイス方式	フラットバイス	
コードm	3	



ロータリーバンドソー 100V アサダ222

商品名	アサダ222	
切断能力	鋼管	φ 220mm (200A)
	H鋼	200mm×150mm
	角パイプ	□175mm
	丸棒	φ 100mm
質量	53kg	
モータ	100V・250W	

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。